


PASHA PS10 T-L Paging Speaker

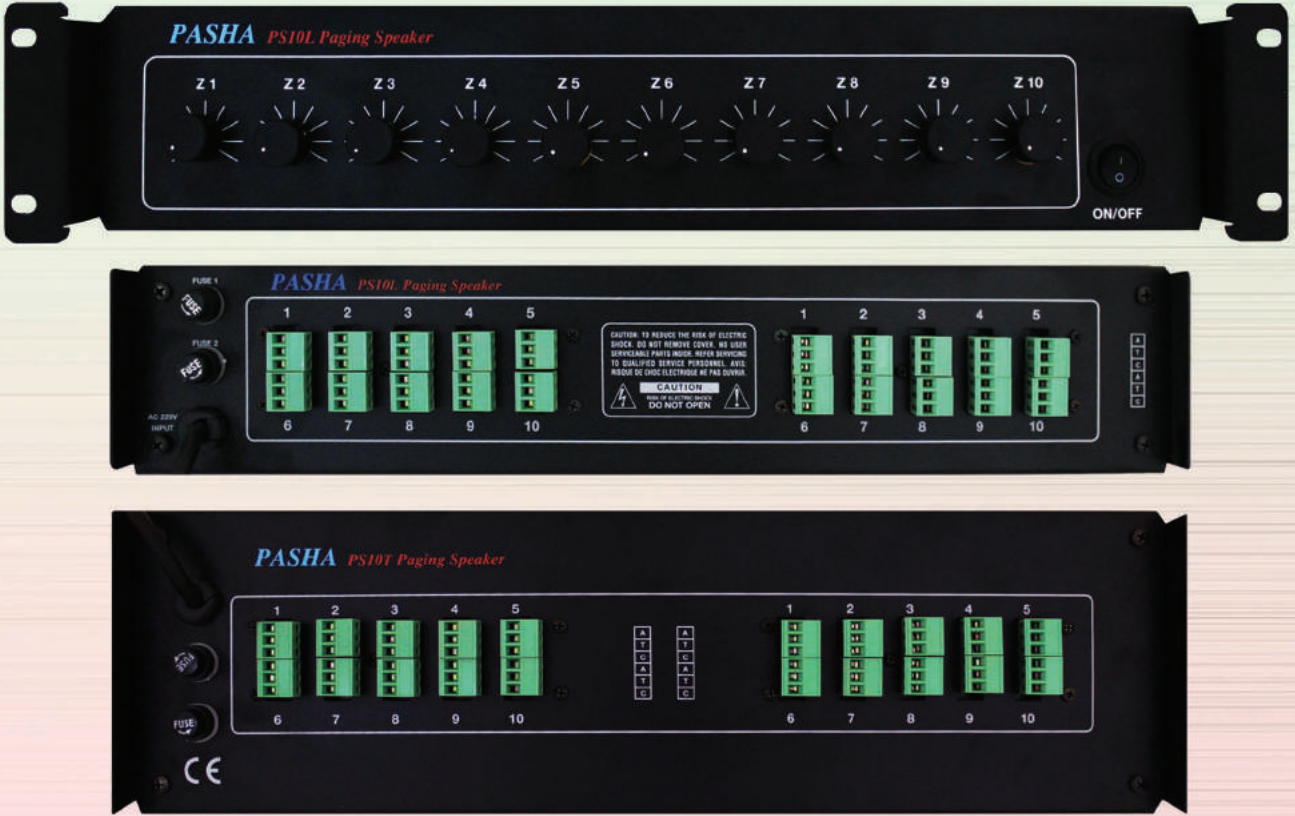

- Merkezi ses ayar modülü
- 10 zone ayar kapasiteli
- Özelliğine göre sonlu/sonsuz türlü 12 kademe ses ayar potansiyometreleri
- Her zone için, bağımsız ses seviyesi ayarı
- Her bir zone için 5W ile 100W güç kapasitesi veya 1,5Vrms giriş ve çıkış gücü
- Anons durumunda, ayardan bağımsız maksimum ses seviyesi
- Girişten veya çıkıştan kontrol seçenekleri

PASHA PS10T-L Paging Speaker genel seslendirme sistemlerinde, hoparlörlerin ses seviyelerinin bölgelere göre merkezden ayarlanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak binaların halka açık kısımlarında, BAP panellerinin kullanılmasının sakıncaları bulunması ve kimi uygulamalarda merkezi kontrolün tercih edilmesi yüzünden PS10T-L zone ayar paneli 10 ayrı müzik zone'unun ayrı ses seviyelerini ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Amplifikatör çıkışları ile hoparlör hatları arasına bağlanan bu modül, BAP'larda olduğu gibi anons sırasında ayarlanan ses seviyesinden bağımsız olarak, anons seviyesini maksimum olarak verir. Her bir zone'un ses seviyesini ayarlamak için, ön panelinde 10 ayrı komitatif ve endüktif özellikli ayar düğmesi bulunmaktadır. Ayar panelinin endüktif özelliği sayesinde güç amplifikatörünü fazladan yüklemekten, yüksek kaliteli komitatör anahtarları sayesinde mekanik ömrü, klasik telli potansiyometrelere göre yüksektir. Modül arkasında amplifikatör girişleri ve hoparlör hattı çıkışları için ayrı özel konnektörleri bulunmaktadır.

PS10T-L modülünün gücü proje ve blok diyagramlarında verilen değerlere uygun olarak seçilir.

PASHA PS10T-L Paging Speaker tamamen SAC malzemeden yapılmış olup, tüm parçalar özel bir fırın boyayla (elektrostatik) boyanmıştır. Ünitenin üzerindeki yazı ve işaretler silinmeyen serigrafik baskı tekniğiyle yapılmıştır. Cihazlarımız **19" rack standardına** göre tesis edilmiştir.

Teknik Özellikler	PS10 T	PS10 L
Güç Tüketimi:	0	100W
Girişler:	10 Zone 100V	10 Zone 1,5Vrms
Çıkışlar:	10 Zone 100V	10 Zone 1,5Vrms
Frekans Aralığı:		40 - 14 KHz
Ses Kontrol Anahtarı	12 Pozisyonlu	Dairesel Kademeli Potansiyometre
Çalışma Sıcaklığı:	0 - 40C	0 - 40 C
Bağıl Nem:	%80	%80
Depolama Sıcaklığı:	-10 - +70 C	-10 - +70 C
Boyutlar:	485 x 130 x 360 mm	485 x 86 x 360 mm
Ağırlık	20 kg.	7 kg.